MONTAGEHINWEIS

INSTALLATION NOTE

MELI 1 | MELI 3

Pendelleuchte
Pendant light

STENG LICHT AG | Hedelfinger Strasse 103 | D- 70327 Stuttgart
Phone +49- 711- 23 88 00 | Fax +49- 711- 23 88 088
mail@steng.de | www.steng.de

Installation der Leuchte | Installation of the fixture

Vor Montage der Leuchte Strom abschalten. Die Leuchte darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal (Elektriker) angeschlossen und nur in trockenen Innenräumen eingesetzt werden.

To avoid the possibility of electric shock, turn off power-supply before installing or servicing and read all instructions before installing the fixture. The fixture must be installed by a qualified electrician. The fixture is suitable only for normal dry rooms.

Leuchtmittel | Lamps

MELI 1
12V | max. 50W QT-LP12, 35W QR-C16, 35W QR-CBC35

MELI 3
12V | max. 3x 25W QT-LP12 (IRC), max. 3x 20W QR-C16

IP 40 CE

DEUTSCH

Gratulation ! Sie haben ein aufwändig in Handarbeit gefertigtes Unikat „Made in Germany" erworben. Alle **STENG LICHT** Porzellanschirme werden ausschließlich von der Manufaktur **hering BERLIN** in Handarbeit gefertigt. Jedes Stück ist ein Unikat, kein Schirm gleicht dem Anderen. Materialspezifische Unregelmäßigkeiten sind produktspezifisch und lassen sich nicht vermeiden.

(1) Gewünschte Pendellänge (Y) ermitteln (Erfahrungswerte: Unterkante Leuchte ~135cm vom Boden bzw ~60-65cm über Tisch) und Stecker (A) lt. beiliegender Anleitung montieren. Das Koaxkabel auf der anderen Seite circa 30mm länger lassen.

(2) Montagebohrungen an Decke im Maß lt. Skizze (X) bohren. Koaxkabel durch Zugentlastung (B) fädeln und Madenschraube leicht anziehen. Danach beiliegenden Kabelbinder (C) im Gehäuseinneren zur Sicherung kurz vor dem Ende um das Koaxkabel (D) befestigen und Überstand des Kabelbinders abzwicken. Auf der anderen Seite nun das Koaxkabel mit dem Stecker in den Steckkontakt stecken.

(3) Leuchte primärseitig mit dem 230V Anschluss an der Decke verbinden. ACHTUNG: Netzanschluss ausschließlich über das schutzisolierte Kunststoffgehäuse !

(4) Feinjustierung der Leuchtenhöhe über die Zugentlastung (B). Achtung: Madenschraube nicht zu fest anziehen !

ENGLISH

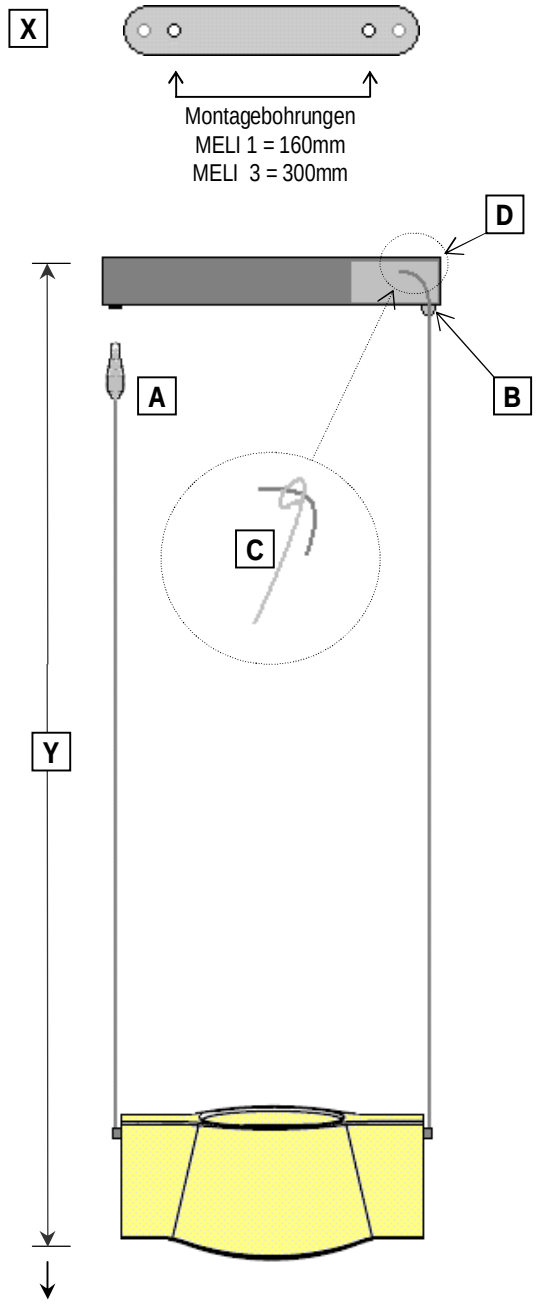

s913056