



DESIGN | PROF. HA RAISSER

LITTLE BIT12

LED 500 mA | U_e 9 V | 480 Lm | 5,5 W | 2700 K | CRI 85
 Inklusive Leuchtmittel | Zur Montage der **LITTLE BIT12** ist ein
 Basiselement nötig – Details finden Sie auf Seite 90–99
 Lamp included | A basic element is required
 to mount **LITTLE BIT12** – see pages 90–99 for details


LED HALO 12 V | max. 35 W | QT-LP9/12
 Ohne Leuchtmittel | Lamp not included

LITTLE BIT230

LED HALO 230 V | max. 48 W | QT-14
 Ohne Leuchtmittel | Lamp not included

BESTELLNUMMERN | ORDER CODES

LITTLE BIT12 LED **PLB GSA 20-LED-CC**
LITTLE BIT12 Halogen **PLB GSA 20**
LITTLE BIT230 LED/Halogen **PLH GSA 20**

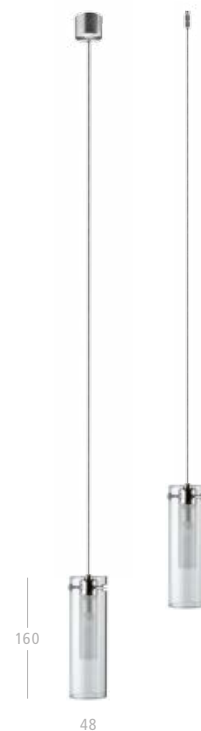

LITTLE BIT

PENDELLEUCHE | PENDANT LAMP

Der Korpus der **LITTLE BIT** aus mattem Borosilcatglas umhüllt ein satiniertes Glasrohr und ermöglicht so eine gleichmäßige Lichtverteilung. Diese filigrane Leuchte findet ihre Entsprechung in der großen **TUBOLARE** Pendelleuchte.

Die Niedervolt-Versionen sind mit einem 2000 mm Koaxialkabel und dem STENG-Steckkontakt ausgestattet. Die Hochvolt-Version wird mit einem 2000 mm Silikonkabel und Deckenbaldachin geliefert.

LITTLE BIT's body, made of a matte borosilcate glass,

encases a polished glass tube, which ensures an even distribution of light. This delicate lamp is a downscaled version of the **TUBOLARE** pendant lamp.

The low-voltage fixture is fitted with a 2000 mm coaxial cable and the STENG jack. The high-voltage version comes with a 2000 mm transparent silicone cable and a surface mount canopy.