

### Aufbautransformator 2-POINT FLAT


**BTT** ■■■■

Preiswerter Aufbautransformator mit zwei Steckkontakten. Superflaches Gehäuse in zwei Oberflächen.  
Elektronischer Transformator 105VA.  
Dimmbar. Thermo- und Kurzschlusschutz.




### Surface-Mount Transformer 2-POINT FLAT

Aluminium case with two STENG sockets. Includes integral transformer 105VA. For US supplied with 3" escutcheon for single gang box.



### Gehäusefarben / Colors

**MAE** **MWS**

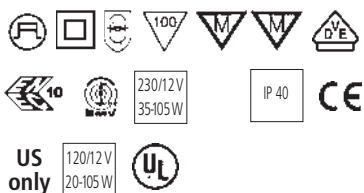

Bei allen Aufbautransformatoren muss aus thermischen Gründen der Abstand des Leuchtmittels zum Gehäuse mindestens 100 mm betragen.

### Aufbautransformator 2-POINT


**BTP** ■■■■

Hochwertiges handgearbeitetes Edelstahlgehäuse poliert oder gebürstet. Mit zwei STENG-Steckkontakten. Gewicht 1300 g. Elektronischer Transformator 105VA. Dimmbar. Thermo- und Kurzschlusschutz.




### Surface-Mount Transformer 2-POINT

Stainless steel case with two STENG sockets. Includes integral transformer 105VA. For US supplied with 3" escutcheon for single gang box.



### Gehäusefarben / Colors

**MEG** **MEP**

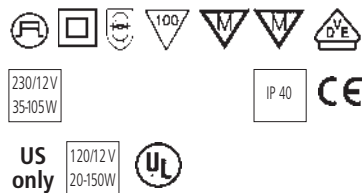

For thermal reasons the minimum distance between surface transformer and lamp must be 100mm/4".

### Aufbautransformator 3-POINT / 4-POINT

**BTQ** ■■■■


**BTR** ■■■■

Hochwertiges handgearbeitetes Edelstahlgehäuse poliert oder gebürstet. Mit drei oder vier STENG-Steckkontakten. Gewicht 2100 g. Elektronischer Transformator 150VA. Dimmbar. Thermo- und Kurzschlusschutz.



### Surface-Mount Transformer 3-POINT / 4-POINT

Stainless steel case with three or four STENG sockets. Includes integral transformer 150VA. For US supplied with 3" escutcheon for single gang box.

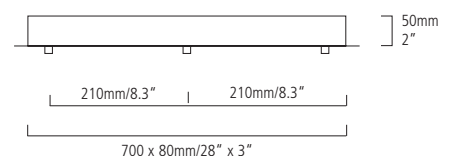

### Gehäusefarben / Colors

**MEG** **MEP**

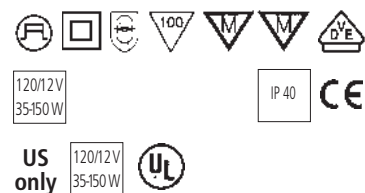


Bild rechts: 4-POINT LANG mit LITTLE BIT  
Picture shows 4-POINT with LITTLE BIT

