

**BELL**  
**Niedervolt Pendelleuchte**

**Low-Voltage Pendant Lights**

Der Korpus der BELL Leuchterserie besteht aus einem, aus dem vollen Werkstück gefrästen, handbearbeiteten Aluminiumgehäuse. In dem abschraubbaren Leuchtenkopf lassen sich die Leuchtmittel einfach wechseln und UV Filter, Farbscheiben oder Wabenraster einsetzen. Das Gehäuse ist baugleich mit der gleichnamigen Strahlerserie, siehe Seite 100.

Die Leuchten sind mit einem 2000 oder 3000 mm langen Koax-Kabel ausgestattet. STENG-Steckkontakt mit Montageanleitung und Kabelkürzer ist beigelegt. Montageteile siehe Kapitel Basiselemente.

The shade of the BELL family consists of a hand made aluminum housing, milled from a solid block. UV-filters etc. can be used in the removable lamp head.

The lights are standard with a 2000mm/79" or 3000mm/118" coaxial cable.


To mount the low-voltage lamp, one of the basic elements from page 150-190 is required.

**PBE M N S**

Nickel-satiert  
 nickel-satin

**PBE M N G**

Nickel-Glanz  
 nickel-glossy

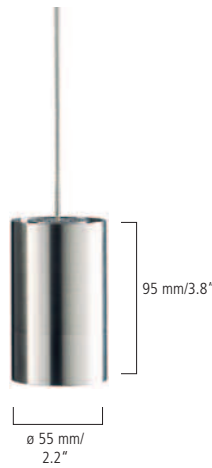

**BELL Farbfilter**

- ZBE G R O** rot / red
- ZBE G B L** blau / blue
- ZBE G G R** grün / green
- ZBE G G E** gelb / yellow

Farbfilter, dichroitisch beschichtet, ø 50 mm  
 Dichroic color filter ø 50mm/2"





Kabellänge / Cable length

- 2 0** 2000mm / 79"
- 3 0** 3000mm / 118"

(Letzte Art. Nr. / Final article codes)

Leuchtmittel / Lamps



Design: Klaus Bellinger  
 Peter Steng



