


## BRIGG Lichtmodule


Die Steckkontaktversion unserer designprämierten BRIGG-Leuchtenserie. Der Kopf in ein- oder zweiflammiger Ausführung ist direkt mit dem STENG-Steckkontakt ausgestattet. Am besten wirkt der Leuchtkopf mit einem farbgleichen Verlängerungsstab (Seite 182), wobei der Stab von der Decke hängen oder mit Standfuß als Stehleuchte betrieben werden kann.

Der Kopf ist 360° stufenlos drehbar, die Abstrahlung ist in eine Richtung. BRIGG wurde mit dem IF-Award und dem IF-Öko Award ausgezeichnet. Die BRIGG-Wandleuchten finden Sie auf Seite 122.

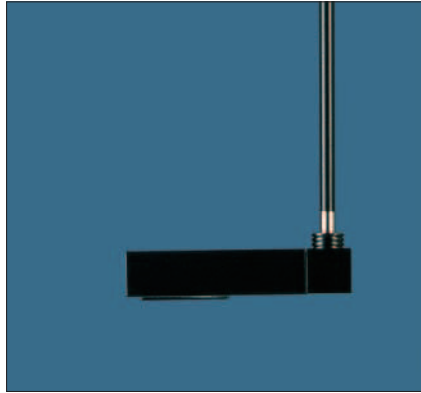


## BRIGG 1

**KBA**




## BRIGG Light modules

The module version of our design prize-winning BRIGG lighting range. The module, in a single- or double head version, is directly fitted with the STENG adapter. The best effect from the head is gained if you use a similarly-coloured extension rod (page 182) suspended from the ceiling, or alternatively fit it with a foot (page 190), and use it as a table- or free-standing lamp. The head can be rotated steplessly by 360°, the light is radiated in one direction. BRIGG was awarded the IF Award and the IF-Öko Award. The BRIGG wall lamps are to be found on page 122.

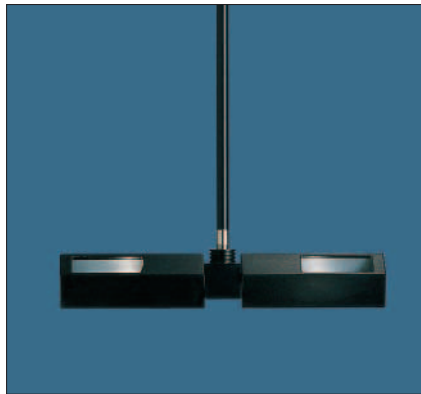

## BRIGG 2

**KBB**



iF Design Award,  
iF Öko Design Award

Gehäusefarben / Colors

**MWS** **MSW** **MAS**

Leuchtmittel / Lamps

QT-LP 9  
QT-LP 12  
12 V  
max  
35 W  
G4  
GY 6,35



## Blendschutzklappen

**ZLB** **M E G**

Aufsteckbare Flügelklappen aus Edelstahl zur Lichtabschottung in beiden Achsen stufenlos einstellbar, passend zu allen BRIGG Niedervolt-Leuchten.

## Shade-element

Push-in shade element in stainless steel for all BRIGG lights.

