

CUP

Die Strahler der CUP-Familie bestechen durch ihre Schlichtheit und ihre unaufdringlich zeitlose Form, die mit jeglicher Art von Einrichtung kombinierbar ist. Hochwertig aus vollem Messing gedreht mit einem aufsteckbaren Metallring, der die Blendung mindert. Das Metallgelenk ist zum Kippen, Drehen und Schwenken bestens geeignet.

Bei Einsatz aller Steckkontakt-Leuchten, die kürzer als 100 mm sind und direkt auf STENG-Aufbautransformatoren montiert werden, sind Reflektorlampen mit Alubeschichtung einzusetzen. Diese Leuchtmittel strahlen die Hitze vorwiegend nach vorne ab, so dass eine Überhitzung des Trafos vermieden wird.

The CUP family of spots are impressive in their simplicity and their unostentatious and timeless design, which is so easily blended and combined with any type of furnishing. A high-quality turning out of solid brass with a metal ring attachment to reduce dazzle. The metal joint is ideally suited to tilting, turning and swivelling. When using plug-in lights of a length of less than 100mm/4" in combination with surface-mount transformers please use reflector lamps with an aluminum coating. The heat from these lamps is directed forward, away from the fixture.

CUP

SCU

Niedervolt-Strahler gedreht aus Messing-Vollmaterial.
Stabdurchmesser 12 mm, hochwertiges Kipp-/Drehgelenk, Schwenkbereich 90°.
Der Blendschutzring wird auf die Reflektorlampe aufgesetzt.
Montageteile siehe Kapitel Basiselemente.



CUP 230

ACU

Aufbauleuchte mit Kipp-/Drehgelenk, Stabdurchmesser 12 mm in diversen Längen. Für 230V Reflektorlampen ø 50 mm. Der Blendschutzring wird auf der Reflektorlampe mit drei Madenschrauben fixiert.




CUP

Rigid stem light made from aluminum with a stem of 12mm/0.5" diameter and a 90° pivoting head. Simple-to-adjust with a pivoting joint. A union nut secures the lamp against unintentional disconnection. The lamp is held firmly in place by a metal clip.
For use with MR16 lamps.

To mount the low-voltage lamp, one of the basic elements from page 150-190 is required.

CUP 230

Surface mount luminaire with pivoting joint or 12mm/0.5" stem in various lengths. For use with high-voltage alutec MR16 lamps (no cool beam) with GU10 socket. For US 5" square canopy included.

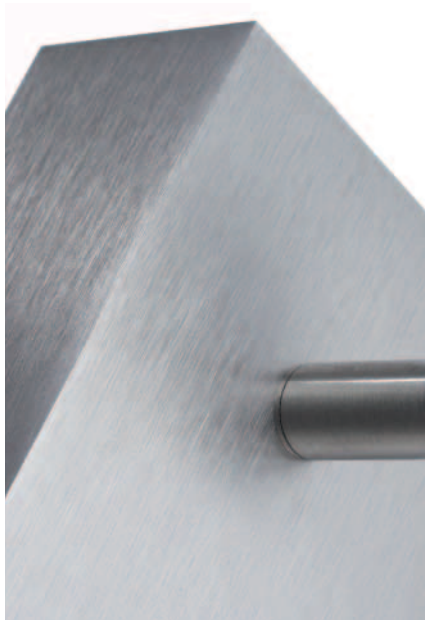

Farben / Colors

NS NG **SW** WS

Stablängen / Stem lengths

50 01 02 04 90 91

Leuchtmittel / Lamps

QR-CBC50 12 V max 50 W GU 5,3
IP 40 ETL CE

Stab- und Gehäusefarben / Colors

MNS MNG

Stablängen / Stem lengths

50 01 02 04 90 91

Leuchtmittel / Lamps

QPAR C 16 230 V max 50 W 120 V max 50 W GZ 10
IP 30 ETL CE

