


Einbausteckkontakt

BEA

Steckkontakt mit Kabelanschluss 150 mm.
Zum Einbau bis max. 4 mm Materialstärke.
Rückseitig durch Mutter zu befestigen.

Flush-Mount Socket

Socket with 150mm/6" leads. For surface
mounting up to max. 4mm/0.16" thickness.
Secured in place by means of a nut on the rear.



Einbausteckkontakt

BEB

Steckkontakt mit Kabelanschluss 150 mm.
Zum Einbau bis max. 9 mm Materialstärke.
Vorderseitig durch Mutter zu befestigen.

Flush-Mount Socket

Socket with 150mm/6" leads. For surface
mounting up to max. 9mm/0.35" thickness.
Secured in place by means of a nut on the
front.




Einbausteckkontakt

BEC

Steckkontakt mit Kabelanschluss 150 mm.
Zum Einbau bis max. 12 mm Materialstärke.
Vorderseitig durch Mutter zu befestigen.

Flush-Mount socket

Socket with 150mm/6" leads. For surface
mounting up to max. 12mm/0.47" thickness.
Secured in place by means of a nut on the
front.




Einbausteckkontakt ISO

BED

Steckkontakt in isolierter Ausführung mit
Kabelanschluss 150 mm. Zum Einbau in
metallisch leitende Materialien bis max. 3 mm
Materialstärke. Rückseitig durch Mutter (M10x1)
zu befestigen.

Flush-Mount Socket ISO

Insulated socket with 150mm/6" leads. For sur-
face mounting in conductive materials up to
max. 3mm/0.12" thickness.
Secured in place by means of a nut on the rear.



Einbausteckkontakt ISO

BEE

Steckkontakt in isolierter Ausführung mit Kabel-
anschluss 150 mm. Zum Einbau in Spiegel und
metallisch leitende Materialien bis max. 11 mm
Materialstärke. Rückseitig durch Mutter (M10x1)
zu befestigen.

Flush-Mount Socket ISO

Insulated socket with 150mm/6" leads.
For surface mounting in conductive materials
up to max. 11mm/0.39" thickness.
Secured in place by means of a nut on the rear.




Einbausteckkontakt

BEJ

Steckkontakt mit Kabelanschluss 150 mm.
Geeignet für Materialstärken bis max. 17 mm.
Von hinten mit Schraubring zu befestigen.

Flush-Mount Socket

Socket with 150 mm/6" leads. For mounting
in materials up to max. 14 mm/0.55" thickness.
Secured in place by means of a metal washer.



Farben / Colors




Einbausteckkontakt

BEK

Steckkontakt mit Kabelanschluss 150 mm.
Klemmt sich durch einstellbare Dreipunktfeder
in Material wie Rigips, Spanplatte, MDF usw.
fest. Bei Verwendung zur Wandmontage auf
Hebelkraft achten, evtl. Artikel BEJ oder BEL
verwenden.

Flush-Mount Socket

Socket with 150mm/6" leads. Secured in
place by means of a drywall spring.



Farben / Colors




Einbausteckkontakt

BEP

Einbausteckkontakt mit Kabelanschluss 150 mm.
Geeignet für Materialstärken bis max. 17 mm.
Von hinten mit Schraubring zu befestigen.

Flush-Mount Socket

Socket with 150mm/6" leads. For mounting in
materials up to max. 14mm/0.55" thickness.
Secured in place by means of a metal washer.



Farben / Colors




Einbausteckkontakt

BEQ

Steckkontakt mit Kabelanschluss 150 mm.
Klemmt sich durch einstellbare Dreipunktfeder
in Material wie Rigips, Spanplatte, MDF usw.
fest. Bei Verwendung zur Wandmontage auf
Hebelkraft achten, evtl. Artikel BEP verwenden.

Flush-Mount Socket

Socket with 150mm/6" leads.
Secured in place by means of a drywall spring.



Farben / Colors



Aufbauleergehäuse mit Steckkontakt

BAA

Aufbaugehäuse mit Steckkontakt.
Gehäuse baugleich wie MICRO Trafo, Seite 189

Surface-Mounted Canopy

Surface mounted canopy with socket.



Farben / Colors



Einbausteckkontakt 3-fach


BEO ■■■■

Dreifach Einbausteckkontakt mit Kabelanschluss 150 mm. Jeder Kontakt kann separat angeschlossen werden. Wird mit Klemmbügeln verschraubt. Auf Polung ist zu achten.

Triple Flush-Mount Socket

Triple socket with 150mm/6" leads.

For mounting in wood panels, gypsum boards, etc. Secured in place by means of a U-shaped clip.

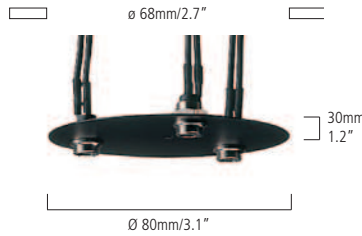

Farben / Colors

MNS MNG MWS **MSW**

12 V max 100 W ETL CE

Einbausteckkontakt 2-fach


BER ■■■■

Zweifach Einbausteckkontakt mit Kabelanschlüssen je 150 mm. Jeder Kontakt kann separat angeschlossen werden. Wird mit Klemmbügel verschraubt. Auf Polung ist zu achten.

Double Flush-Mount Socket

Double socket with 150mm/6" leads.

For mounting in wood panels, gypsum boards, etc. Secured in place by means of a U-shaped clip.

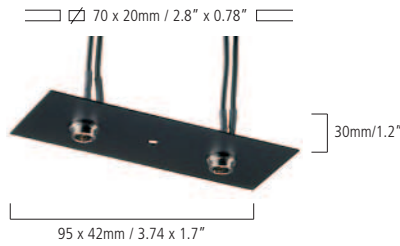

Farben / Colors

MNS MNG MWS **MSW**

12 V max 100 W ETL CE

Einbausteckkontakt 3-fach


BES ■■■■

Dreifach Einbausteckkontakt mit Kabelanschlüssen je 150 mm. Jeder Kontakt kann separat angeschlossen werden. Wird mit Klemmbügel verschraubt. Auf Polung ist zu achten.

Triple Flush-Mount Socket

Triple socket with 150mm/6" leads.

For mounting in wood panels, gypsum boards, etc. Secured in place by means of a U-shaped clip.

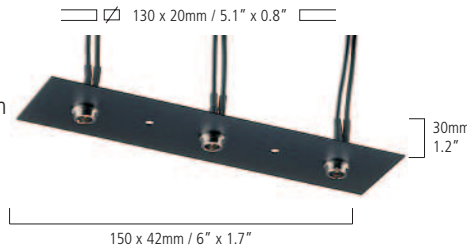

Farben / Colors

MNS MNG MWS **MSW**

12 V max 100 W ETL CE

Einbausteckkontakt 4-fach


BET ■■■■

Vierfach Einbausteckkontakt mit Kabelanschlüssen je 150 mm. Jeder Kontakt kann separat angeschlossen werden. Wird mit Klemmbügel verschraubt. Auf Polung ist zu achten.

Flush-Mount Socket

Quadruple socket with 150mm/6" leads.

For mounting in wood panels, gypsum boards, etc. Secured in place by means of a U-shaped clip.

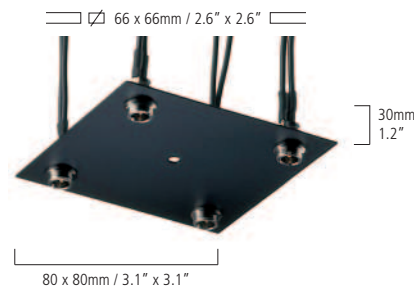

Farben / Colors

MNS MNG MWS **MSW**

12 V max 100 W ETL CE

Klemmsteckkontakt

BAK ■■■■

Zum nachträglichen Anbringen an Glasscheiben, Spiegel, Fachböden etc. bis Materialstärke 7 mm. Wird aufgesteckt und von hinten mit Kunststoffschraube schonend befestigt. Kabellänge ca. 100 mm. ø 31 mm / H=20 mm.

Clip Socket


Can be fixed to glass, mirrors, shelves, etc. up to a material thickness of 7mm/0.27". Particularly suitable for fitting our lamps to bathrooms mirrors, etc. The socket is slip-on and is attached in place using the plastic screw. ø 31mm/1.22" / h=20mm/0.78".



Farben / Colors

NS NG

12 V max 100 W ETL CE






Einbausteckkontakt

BEL 

Steckkontakt mit Kabelanschluss 150 mm.
Zwei Schraublöcher zur Befestigung von der Frontseite. Schrauben liegen bei.
Gut geeignet zur Wandmontage.

Flush-Mount Socket

Socket with 150mm/6" leads. Two holes for mounting socket by means of screws (included) on the front.



Farben / Colors

MNS **MNG** **MWS** **MSW**

12 V max 100 W  

Einbausteckkontakt

BEM 


BEM  - **S**

Steckkontakt mit Kabelanschluss 150 mm.
Zwei Schraublöcher zur Befestigung von der Frontseite. Schrauben liegen bei.
Version -S mit eingebautem Kippschalter.
Gut geeignet zur Wandmontage.

Flush-Mount Socket

Socket with 150mm/6" leads. Two holes for mounting socket by means of screws (included) on the front.

For version with included switch add -S



Farben / Colors

MNS **MNG** **MWS** **MSW**

12 V max 100 W  

Einbausteckkontakt

BEN 


BEN  - **S**

Steckkontakt mit Kabelanschluss 150 mm.
Zwei Schraublöcher zur Befestigung von der Frontseite. Schrauben liegen bei. Gut geeignet zur Wandmontage oder auf handelsübliche Schalterdosen \varnothing 68 mm.
Version -S mit eingebautem Kippschalter.

Flush-Mount Socket

Socket with 150mm/6" leads. Two holes for mounting socket by means of screws (included) on the front.

For version with included switch add -S

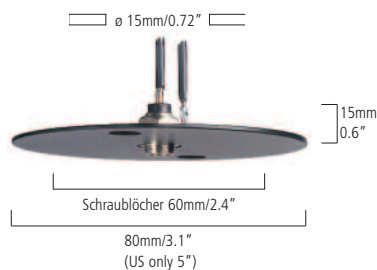

Farben / Colors

MNS **MNG** **MWS** **MSW**

12 V max 100 W  

US only: For use with standard 4" J-box ask factory. Includes 75W electronic transformer.

Einbausteckkontakt Kugelgelenk

BEX 

BTX  (m. Transformator / w. transformer)

Steckkontakt mit Kugelgelenk. System Joystick zum Einbau in **feste** Materialien, mind. 15 mm.
Erhältlich mit oder ohne integriertem Trafo.

Flush-Mount Socket "Ball-and-socket joint"
"Joystick" system, for mounting in **strong** materials.
With or without transformer



Farben / Colors

MNS **MNG**

12 V max 100 W  

Trafo / Transformer

230/12V 20-50W      875.2

Einbausteckkontakt schwenkbar

BEI 

Steckkontakt mit Kabelanschluss 150 mm.
Entwickelt für den Einbau in schräge Zwischendecken bis 45°. Ausgestattet mit dem original STENG-Steckkontakt.

Flush-Mount Socket pivoting

Adjustable socket for use in sloping ceilings to max. 45°. With 150mm/6" leads.



Farben / Colors

MAM **MWS** **MSW** **MNG**

12 V max 100 W 