

OPTIMAL
Hoch- und Niedervolt Pendelleuchte

High- and Low-Voltage Pendant Lights



OPTIMAL PUR

POP NS

Der schlichte Pendelleuchtenkopf zur Aufnahme aller Reflektoren der OPTIMAL-Produktfamilie führt den Gedanken der Austauschbarkeit von Funktionselementen konsequent weiter. Der Pendelleuchtenkopf ist mit einem 2000 mm oder 3000 mm langen Koax-Kabel ausgestattet. STENG-Steckkontakt mit Montageanleitung und Kabelkürzer ist beigelegt. Reflektoren bitte separat bestellen. (Seite 202/203) Montageteile siehe Kapitel Basiselemente.



This simple pendant light puts into practice the concept of interchangeability of function elements. All OPTIMAL reflectors from pages 202/203 can be used (please order separately). The lights are equipped with a 2000mm/79" or 3000mm/118" coaxial cable. For use with bi-pin lamps.

To mount the low voltage lamp, one of the basic elements from page 150-190 is required.

OPTIMAL-KANE 230

POK M A M - 2 3 0

Leuchtgehäuse in Aluminium eloxiert, zur Aufnahme aller OPTIMAL Reflektoren. Das dünne Abhängeseil und das Silicon-Zuleitungskabel sind 2000 mm oder 3000 mm lang. Am Leuchtenkopf befindet sich eine montagefreundliche snap-in Seilbefestigung zur stufenlosen Justierung. HIT-Ausführung auf Anfrage. Reflektoren bitte separat bestellen, Seite 202/203.



Lamp body made of aluminum for use with all OPTIMAL reflectors listed on page 202/203. (Please order separately). The light is fitted with a 2000mm/79" or 3000mm / 118" coaxial cable. Equipped with an easy to use adjuster. HIT/metal halide version on request. For use with high-voltage halogen G9 lamps.

Deckenbaldachin
Ceiling canopy


(Im Lieferumfang beinhaltet / Included)



US only: Including 5" plate for standard 4" J-box)



Leuchtmittel / Lamps

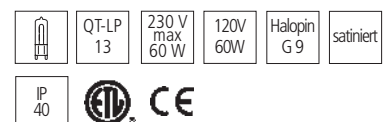

Kabellänge / Cable length

- 2 0** 2000mm / 79"
- 3 0** 3000mm / 118"

(Letzte Art. Nr. / Final article codes)

Design: Peter Steng
Ulrich Reichardt

Leuchtmittel / Lamps

